


**NOVITA'**

## ANTENNA A TRIANGOLO APERTO

(sistema brevettato)

la più piccola antenna rotativa tribanda senza trappole!  
raggio d'ingombro m. 2,06!  
ingombro totale pari alla quarta parte di una cubical quad!

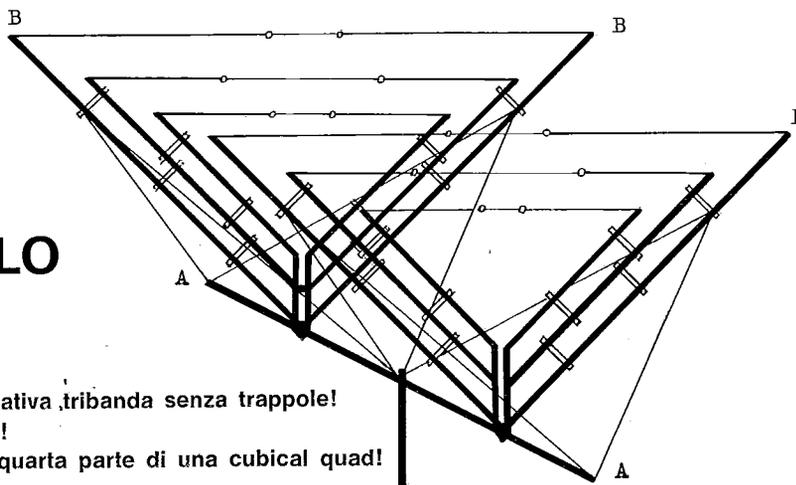

Lunghezza fisica completa per ogni gamma: **MASSIMO RENDIMENTO**  
Sintonia automatica senza trappole: **PERFETTA STABILITA' ELETTRICA**  
Spiccata direttività e basso angolo di radiazione: **DX FACILE**  
Ingombro totale fortemente ridotto: **FACILITA' D'INSTALLAZIONE**  
Costruzione professionale e massima robustezza: **LUNGA DURATA**

### FAE/452 Professional - 2 elementi per 10/15/20 m.

Gadagno (isotropico): 8,1dB (notevolmente superiore in traffico DX grazie al particolare bassissimo angolo di radiazione)  
Avanti/indietro : 20/24 dB  
Avanti/fianco : fino a oltre 50 dB  
R.O.S. : 1:1 alla risonanza (kHz 14.210/21.220/28.620)  
Alimentazione : unico cavo coassiale da 52 Ohm (RG8/U)  
Segmenti di lavoro : da kHz 14.100 a 14.380 (280 kHz entro il 2:1 di R.O.S.)  
da kHz 21.110 a 21.390 (idem)  
da kHz 28.500 a 28.780 (idem)  
Meccanica : elementi in speciale lega d'alluminio  
blocchi portanti e di giunzione in fusioni d'alluminio  
viteria e adattatori d'impedenza in acciaio inox  
boom fortemente zincato  
attacco centrale per tubo Ø 33 mm.  
Raggio d'ingombro : m. 2,06 all'altezza A  
m. 2,90 all'altezza B  
Ingombro totale : pari alla quarta parte di una cubical quad  
Peso : Kg. 18 escluso il boom

**PREZZO L. 176.000 (+ IVA)**

### FAE/452 Super Professional - 2 elementi per 10/15/20 m.

Come la precedente ma con il boom in acciaio INOX

**PREZZO L. 194.000 (+ IVA)**

L'antenna è visibile installata a m. 1 dal suolo presso la ns. sede.



22074 LOMAZZO (Como) - via Adamello, 8 - tel. (02) 9670737